


Over Stroke Marker OSM - Demontageanleitung



WERKZEUG


zentrierendes
Spannfutter
oder
Schraubstock




Schrauben-
dreher



Gummi-
hammer




Zange




ABLAUF




1- Gasdruckfeder im
Spannfutter befestigen

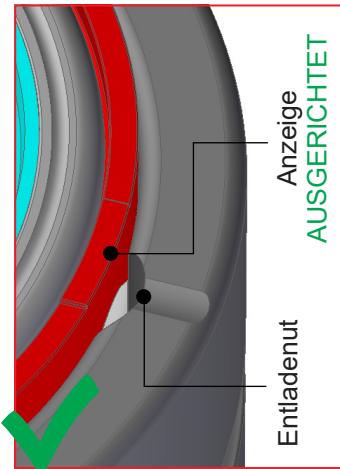


2- Die Anzeige am OSM
Ring auf der Oberseite der
Gasdruckfeder sollte an der
Entladenum ausgerichtet sein.

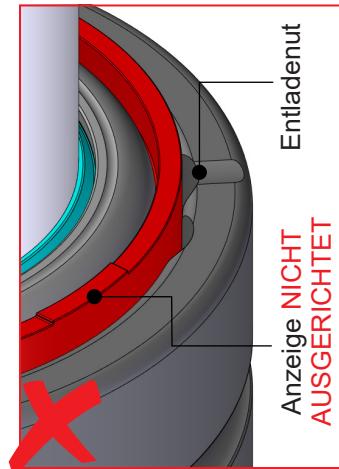


3- Wenn die Anzeige nicht
an der Entladenum
ausgerichtet ist sollte diese
manuell korrigiert werden.

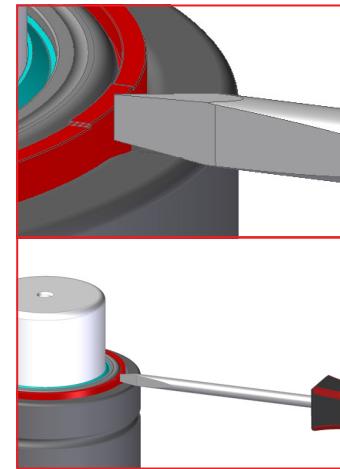

4- Positionieren Sie den
Schraubendreher mittig an der
Entladenum am OSM Ring.

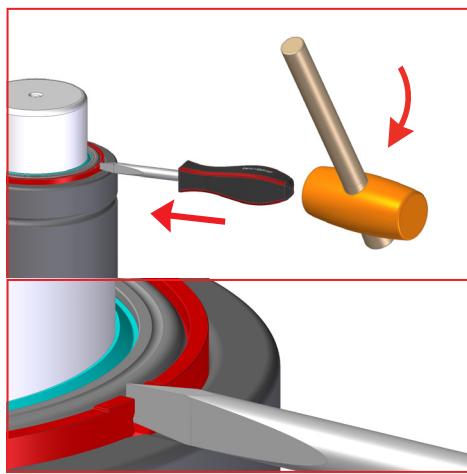

5- Schlagen Sie mit dem Gummihammer
auf den Schraubendreher, um den OSM-
Ring zu zerteilen.

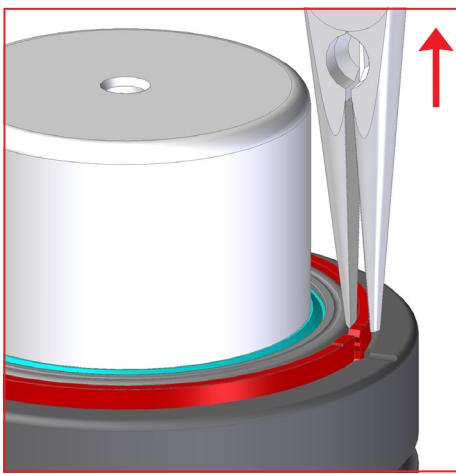

6- Entfernen Sie den zerteilten OSM
Ring mittels Zange



7- Entfernen Sie Materialrückstände
und säubern Sie die Feder.